


Sobre a catraca VAASG02

- Construída em aço inox 304, esp. 1,2 mm, cortado a laser
- Barreiras em tubo de aço inoxidável
- Mecanismo simples (para instalação lado direito ou esquerdo) e versão de duplo mecanismo (para instalação central - peça pelo modelo VAASG02DM)
- Sensor infravermelho de alarme de transposição, proteção EKS e alarme de sentido oposto após leitura
- Bi-direcional
- Modo "sempre-fechado"
- Indicadores superior e frontal
- Mecanismo "heavy duty" para funcionamento 24 hs
- Componentes industriais de alta durabilidade



Dimensões de montagem

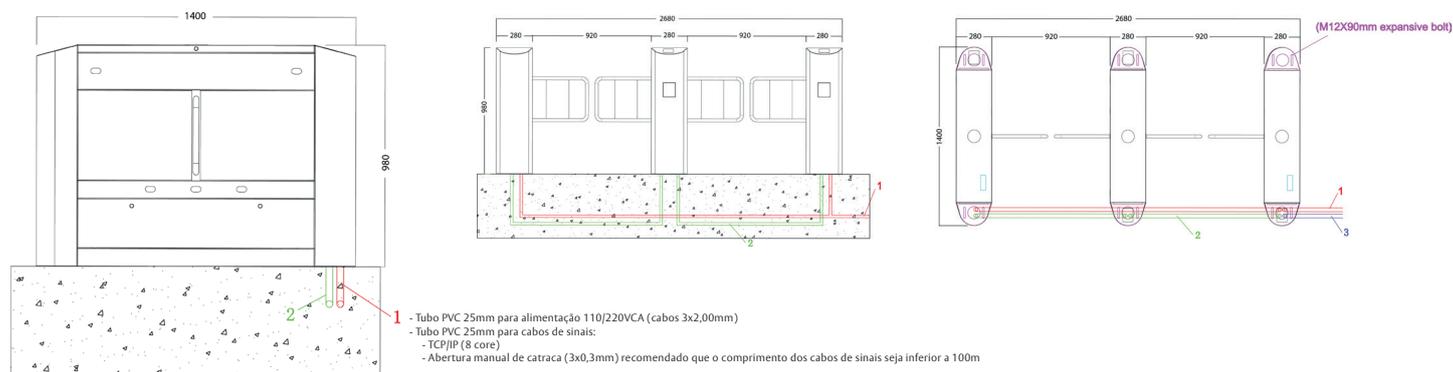

Opcionais

- Leitor Biométrico
- Leitor de cartões
- Cofre coletor de cartões
- Controladora de acesso TCP/IP

MODO DE OPERAÇÃO

- Passagem simples na direção congruada
- Passagem bidirecional
- Passagem livre na direção configurada
- Sempre liberada ou sempre travada

Garantia

A catraca VAASG02 possui garantia de um ano contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

ESPECIFICAÇÃO	
Tipo	Barreira tipo swing gate
Dimensões (mm)	1400 x 280 x 980mm
Tempo de destrave	0,2 s
Taxa de passagem	35 pessoas / min.
Largura de passagem	920 mm
Entrada de alimentação-fonte	100 a 240 VCA
Tensão de operação	24 VCC
Frequência	50 a 60 Hz
Drive eletromagnético	DC
Ambiente	-25°C a + 70°
Nível de proteção	IP44
Consumo máximo	35W
Entrada aux.	12VCC
Peso bruto (por corpo)	88 Kg (107 Kg para a VAASG02DM)