


Sobre a catraca VAASG04

- Construída em aço inox 304, esp. 1,5 mm, cortado a laser
- Acrílico 10mm
- 5 pares de sensores
- Barreiras transparentes
- Mecanismo simples (para instalação lado direito ou esquerdo) e versão de duplo mecanismo (para instalação central - peça pelo modelo VAASG04DM)
- Sensor infravermelho de alarme de transposição, proteção EKS e alarme de sentido oposto após leitura
- Bi-direcional
- Modo "sempre-fechado"
- Indicadores superior e frontal
- Mecanismo "heavy duty" para funcionamento 24 hs
- Componentes industriais de alta durabilidade



Dimensões de montagem

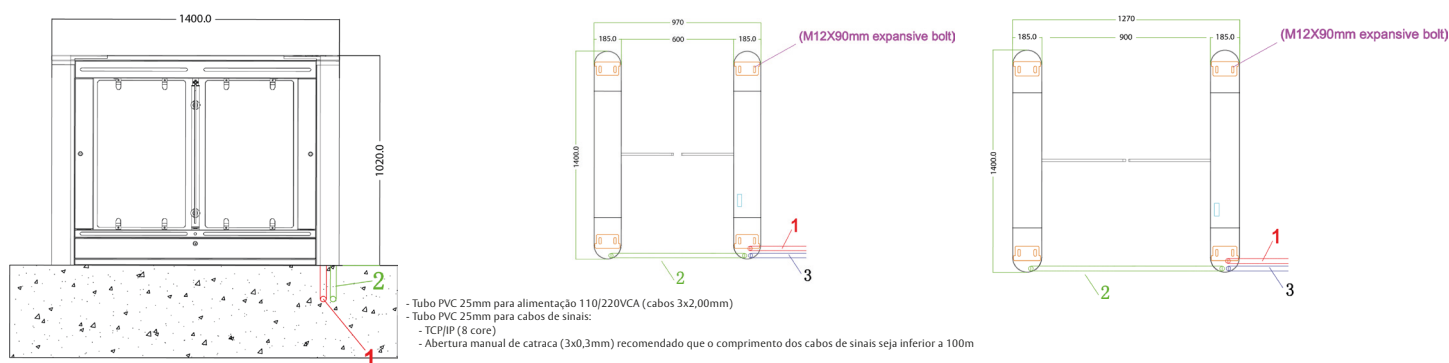

Opcionais

- Leitor Biométrico
- Leitor de cartões
- Cofre coletor de cartões
- Controladora de acesso TCP/IP

MODO DE OPERAÇÃO

- Passagem simples na direção configurada
- Passagem bidirecional
- Passagem livre na direção configurada (opcional)
- Sempre liberada ou sempre travada

Garantia

A catraca VAASG04 possui garantia de um ano contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

ESPECIFICAÇÃO	
Tipo	Barreira tipo swing gate
Dimensões (mm)	1400 x 185 x 1020mm
Tempo de destrave	0,2 s
Taxa de passagem	35 pessoas / min.
Largura de passagem	600-900 mm
Entrada de alimentação-fonte	100 a 240 VCA
Tensão de operação	24 VCC
Frequência	50 a 60 Hz
Drive eletromagnético	DC
Ambiente	-25°C a + 70°
Nível de proteção	IP44
Consumo máximo	35W
Entrada aux.	12VCC
Peso bruto (por corpo)	79 Kg (94Kg para a VAASG04DM)