

# VAASG05D

## Barreira tipo swing gate


**VAULT**  
**ASSA ABLOY**

www.vault.com.br

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



### Sobre a catraca VAASG05D

- Construída em aço inox 304, espessura 2,0mm, cortado a laser
- Barreira em tubo de aço inoxidável
- Amortecedor de braço
- Bi-direcional
- Modo "sempre fechado"
- Indicador superior
- Mecanismo "heavy duty" para funcionamento 24h
- Componentes industriais de alta durabilidade
- Indicador visual lateral

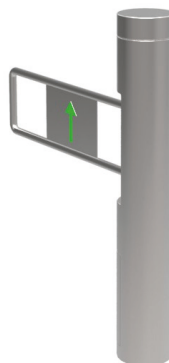


### Dimensões de montagem


Unit : mm

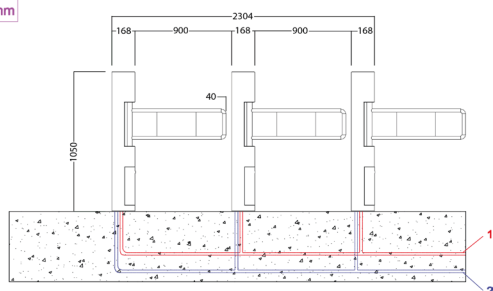

- Tubo PVC 25mm para alimentação 110/220VCA (cabos 3x2,00mm)
- Tubo PVC 25mm para cabos de sinais:
  - TCP/IP (8 core)
  - Abertura manual de catraca (3x0,3mm) recomendado que o comprimento dos cabos de sinais seja inferior a 100m

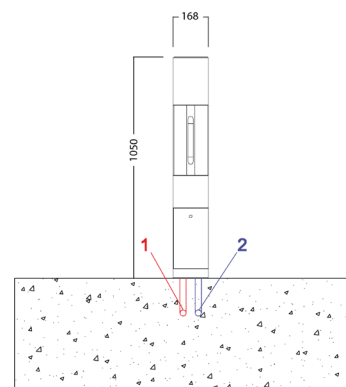

Opcionais



### MODO DE OPERAÇÃO

- Passagem bidirecional

### ESPECIFICAÇÃO

	Tipo	Barreira tipo swing gate tipo torre
Dimensões (mm)		diam. 168 x 1050mm
Tempo de destrave		0,2 s
Taxa de passagem		35 pessoas / min.
Largura de passagem		900 mm
Entrada de alimentação-fonte		100 a 240 VCA
Tensão de operação		24 VCC
Frequência		50 a 60 Hz
Drive eletromagnético		DC
Ambiente		-25°C a + 70°
Nível de proteção		IP44
Consumo máximo		32W
Entrada aux.		12VCC
Peso bruto (por corpo)		35 Kg

### Garantia

A catraca VAASG05D possui garantia de um ano contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

RCD EQUIPAMENTOS BLINDADOS LTDA  
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618  
Vila Socorro, São Paulo-SP, CEP 04763-001  
Tel.: (11) 5693-4450 | www.vault.com.br

Acompanhe a Vault nas redes sociais

DATASHEET- VAASG05D Versão Português | Rev. 17.07.2018