

VAASG05PCD

Barreira tipo swing gate versão PCD

VAULT
ASSA ABLOY

www.vault.com.br



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Sobre a barreira VAASG05PCD

- Barreira em tubo de aço inoxidável, desenvolvida especialmente para acessibilidade de pessoas com deficiência
- Possui cantos arredondados, evitando acidentes
- Construída em aço inox 304, espessura 2,0mm, cortado a laser
- Armotecedor de braço
- Bi-direcional
- Modo "sempre fechado"
- Indicador superior
- Mecanismo "heavy duty" para funcionamento 24h
- Componentes industriais de alta durabilidade



Dimensões

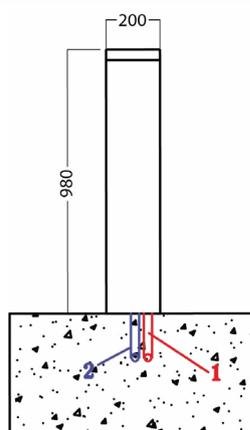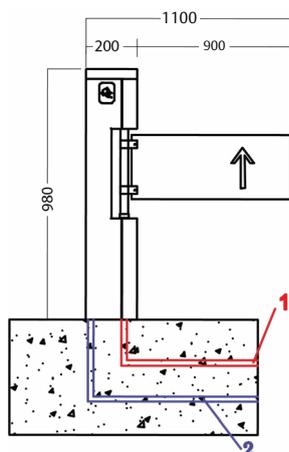

Opcionais



MODO DE OPERAÇÃO

- Passagem simples na direção configurada
- Passagem bidirecional
- Passagem livre na direção configurada (opcional)
- Sempre liberada ou sempre travada

ESPECIFICAÇÃO

	Tipo
Tipo	Barreira SWING GATE tipo torre versão PCD
Dimensões (mm)	200 x 200 x 980mm
Largura de passagem	900 mm
Entrada de alimentação-fonte	220 a 240 VCA
Tensão de operação	24 VCC
Frequência	50 a 60 Hz
Consumo máximo	50w
Drive eletromagnético	DC
Ambiente	-25°C a + 70°
Nível de proteção	IP44
Peso bruto (por corpo)	35 Kg

Garantia

A catraca VAASG05DPCD possui garantia de um ano contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

RCD EQUIPAMENTOS BLINDADOS LTDA
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618
Vila Socorro, São Paulo-SP, CEP 04763-001
Tel.: (11) 5693-4450 | www.vault.com.br

Acompanhe a Vault nas redes sociais

DATASHEET- VAASG05PCD Versão Português | Rev. 17.12.2018