

VAATQ02

Barreira tipo torniquete reforçado à prova de tempo

VAULT
ASSA ABLOY

www.vault.com.br



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Sobre a catraca VAATQ02

- Construída em aço inox 304, espessura 1,5mm, cortado a laser
- Barreiras tipo torniquete com corpo e rotor em aço inoxidável
- Braços em aço inoxidável, dispostos em ângulo de 120°
- Mecanismo duplo (duas passagens - modelo VAATQ02-2), permite que se tenha grande ganho de espaço na instalação
- Bidirecional
- Modo "sempre fechado"
- 2 indicadores de topo e 2 indicadores laterais
- Mecanismo heavy duty para funcionamento 24h
- Componentes industriais de alta durabilidade
- À prova de tempo



Dimensões de montagem

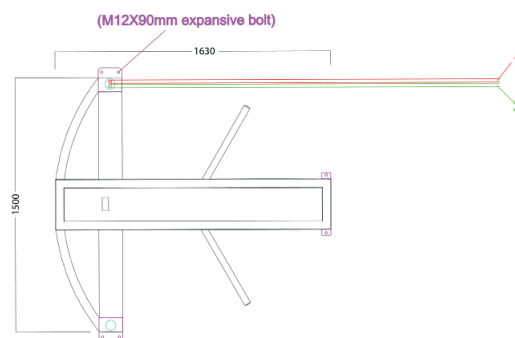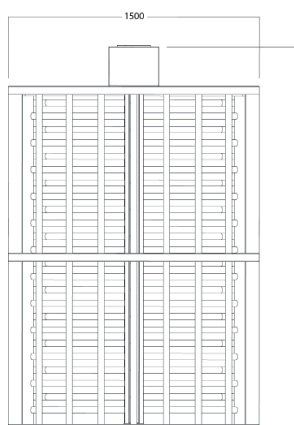

- Tubo PVC 25mm para alimentação 110/220VCA (cabos 3x2,00mm)
- Tubo PVC 25mm para cabos de sinais:
- TCP/IP (8 core)
- Abertura manual de catraca (3x0,3mm)
- Recomendado que o comprimento dos cabos de sinais seja inferior a 100m

Opcionais



Leitor Biométrico



Leitor de cartões



Cofre coletor de cartões externo



Controladora de acesso TCP/IP

MODO DE OPERAÇÃO

- Passagem bidirecional
- Passagem livre na direção configurada (opcional)
- Sempre liberada ou sempre travada

Garantia

A catraca VAATQ02 possui garantia de um ano contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

RCD EQUIPAMENTOS BLINDADOS LTDA
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618
Vila Socorro, São Paulo-SP, CEP 04763-001
Tel.: (11) 5693-4450 | www.vault.com.br

    Acompanhe a Vault nas redes sociais

DATASHEET- VAATQ02 Versão Português | Rev. 17.07.2018